



SCHEDA TECNICA

SOLARSPEED 3.0

ORIENTE-OVEST VERTICALE INVERSA

100626.IT


SOLARSPEED

VANTAGGI



sistema a scatto

Le unità di base possono essere collegate con un semplice clic, tramite sistema a scatto, che garantisce un buon allineamento e una rapida installazione.

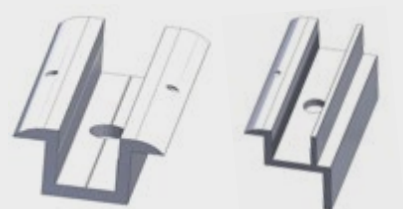

morsetti

I morsetti sono fissati sui profili superiori con bulloni M8 per un fissaggio sicuro del modulo.



triangoli preassemblati

Lavorare con triangoli preassemblati consente di ridurre i tempi di installazione, riducendo drasticamente anche il numero di singoli componenti sul tetto.




acciaio rivestito con zinco-magnesio per una resistenza superiore

Perfetto per applicazioni che richiedono elevata e duratura resistenza alla corrosione. Ottime proprietà autorigeneranti e buona conduttività elettrica.



manutenzione facile e veloce

Migliore configurazione aerodinamica, per una struttura più leggera ed una maggiore accessibilità sotto i moduli.




ideali per moduli di grandi dimensioni

Compatibili con tutti i moduli presenti sul mercato.

SOLARSPEED

COMPONENTI

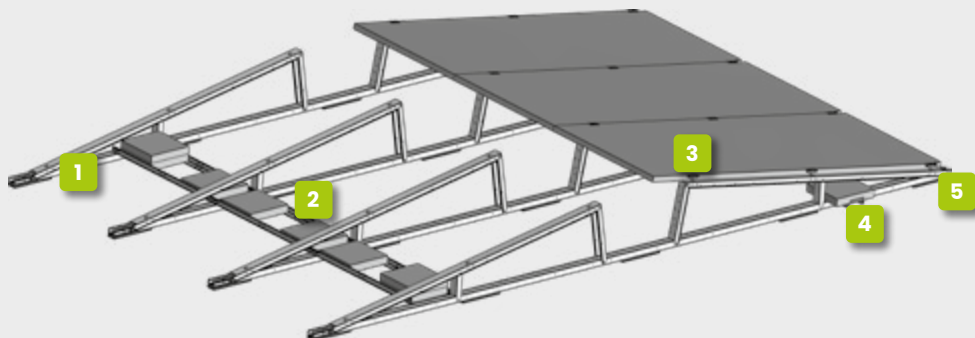

COMPONENTI STANDARD

- 1** unità base
 - triangoli preassemblati
 - guida
 - protezioni in gomma*
 - rinforzo verticale
- 2** set di profili a L
- 3** morsetti + bulloni M8
- 4** supporto per zavorra
- 5** protezione terminale in gomma

**Per i tetti in PVC utilizzare gomma con sottofondo in alluminio.*

TIPOLOGIE DI SUPPORTO


- supporto in calcestruzzo (12 kg) + tassello a battere
- supporto in PP
- staffa omega

COMPONENTI AGGIUNTIVI

- collegamento di colmo
- profilo per ancoraggio
- rinforzo terminale per la guida
- supporto centrale per set di profili a L


A CURA DELL'INSTALLATORE

- piastre in calcestruzzo
- messa a terra
- protezione da fulmini
- moduli fotovoltaici

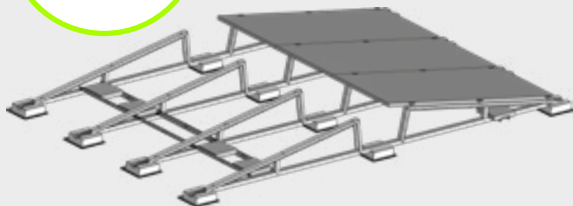

SolarSpeed su basamento in calcestruzzo


- Facile da montare grazie ai tasselli a percussione.
- La base in calcestruzzo funge anche da zavorra.
- Ottimo drenaggio grazie al maggiore spazio sotto i profili.
- Ideale per tetti con ghiaia e tetti verdi. Rispetto ai telai tradizionali, è necessario rimuovere una quantità molto inferiore di ghiaia.

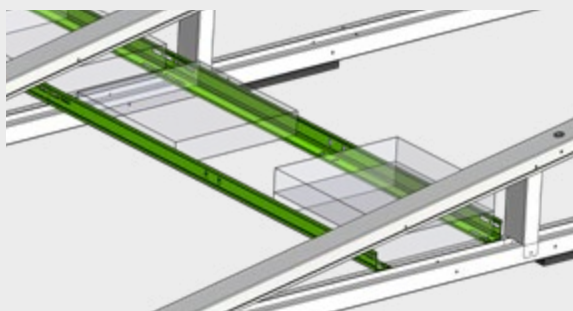

fornitura di zavorra SolarSpeed

con set di profili a L

- I set di profili a L vengono utilizzati per posizionare la zavorra sotto i moduli e fungono anche da rinforzo aggiuntivo del telaio.
- Il collegamento aggiuntivo tra le unità di base rende l'installazione ancora più resistente.

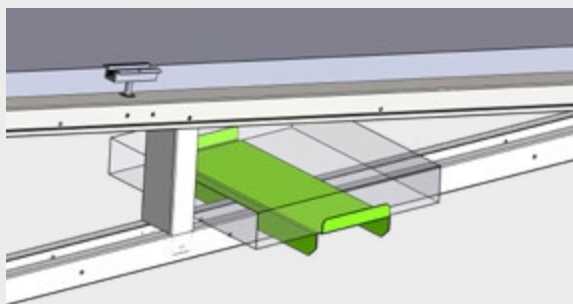

con supporti di zavorra

- I supporti per zavorra possono essere posizionati all'interno dell'installazione.
- Il supporto per zavorra può essere fatto scorrere rapidamente e facilmente sulla guida dell'unità di base.

ballast con strumento online


calcolatore online

- Con il nostro software online gratuito potete elaborare i vostri progetti in modo molto semplice e veloce!
- Definisci la posizione e l'ambiente, fai uno schizzo del tetto, scegli i moduli e il telaio di montaggio e, dopo aver disegnato l'impianto fotovoltaico, il nostro software calcola il piano di zavorramento corretto.
- Tutte le informazioni relative ai carichi sul tetto, alla struttura di montaggio e al posizionamento sono incluse in un rapporto chiaro, insieme a una distinta completa dei materiali.

testato e approvato

- Nello sviluppo dei nostri telai di montaggio, vengono sempre prese in considerazione le norme e le linee guida più recenti applicabili.
- Questi telai sono stati sottoposti a test in galleria del vento e i risultati sono stati incorporati nei nostri calcoli. In questo modo, possiamo presentare un fascicolo tecnico completo durante l'elaborazione del vostro progetto.

dimensioni e angoli

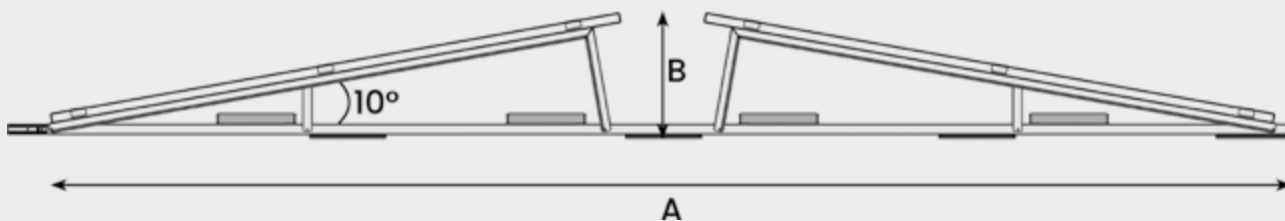

Larghezza pannello	Passaggio (A)	Altezza (B)
2000 - 2060 MM	4400 MM	440 - 450 MM
2061 - 2115 MM	4500 MM	450 - 460 MM
2116 - 2160 MM	4600 MM	460 - 470 MM
2161 - 2230 MM	4750 MM	470 - 483 MM
2231 - 2300 MM	4900 MM	483 - 495 MM
2301 - 2385 MM	5000 MM	495 - 505 MM

Altri passi sono disponibili su richiesta.