



SCHEDA TECNICA

SOLARSPEED 3.0

SUD ORIENTAMENTO VERTICALE DEI MODULI

040626.IT


SOLARSPEED

VANTAGGI



✓ sistema a scatto

Le unità di base possono essere collegate con un semplice clic, tramite sistema a scatto, che garantisce un buon allineamento e una rapida installazione.

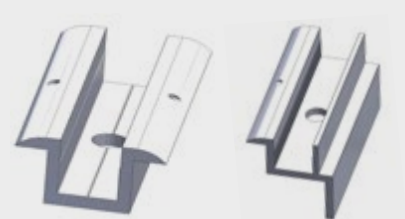

✓ morsetti

I morsetti sono fissati sui profili superiori con bulloni M8 per un fissaggio sicuro del modulo.




✓ triangoli preassemblati

Lavorare con triangoli preassemblati non solo consente di ridurre i tempi di installazione, riducendo drasticamente anche il numero di singoli componenti sul tetto.



✓ acciaio rivestito con zinco-magnesio per una resistenza superiore

Perfetto per applicazioni che richiedono elevata e duratura resistenza alla corrosione. Ottime proprietà autorigeneranti e buona conduttività elettrica.



✓ per moduli di grandi dimensioni

Compatibili con tutti i moduli presenti sul mercato.

SOLARSPEED

COMPONENTI



COMPONENTI STANDARD

- 1** unità base
 - triangoli preassemblati
 - guida
 - protezioni in gomma*
 - rinforzo verticale
- 2** set di profili a L + supporto centrale
- 3** morsetti + bulloni M8
- 4** lamiera frangivento
- 5** supporto per zavorra
- 6** protezione terminale in gomma*

**Per i tetti in PVC utilizzare gomma con rivestimento in alluminio.*

TIPOLOGIE DI SUPPORTO

- supporto in calcestruzzo (12 kg) + tassello a battere
- supporto in PP
- staffa omega

COMPONENTI AGGIUNTIVI

- collegamento di colmo
- profilo per ancoraggio
- rinforzo terminale per la guida
- collegamento centrale per set di profili a L

A CURA DELL'INSTALLATORE

- piastre in calcestruzzo
- messa a terra
- protezione da fulmini
- moduli fotovoltaici

supporti per zavorre

con set di profili a L

- I set di profili a L vengono utilizzati per posizionare le zavorre sotto i moduli e fungono anche da rinforzo aggiuntivo della struttura.
- L'ulteriore collegamento tra le unità di base rende l'installazione ancora più forte e resistente.



facile progettazione online


configuratore online gratuito

- Con il nostro software online gratuito potete elaborare i vostri progetti in modo molto semplice e veloce.
- Definisci la posizione e le condizioni climatiche, scegli i moduli e il telaio di montaggio e, dopo aver disegnato l'impianto fotovoltaico, il nostro software calcola e progetta il corretto sistema di zavorramento.
- Tutte le informazioni relative ai carichi, alla struttura di montaggio e al posizionamento vengono riassunte in una relazione chiara ed esaustiva, contenente anche la distinta completa dei materiali necessari.

Testato e approvato

- Tutte le nostre strutture di montaggio sono sviluppate secondo le più recenti normative e linee guida.
- I nostri sistemi di montaggio sono stati sottoposti a test in galleria del vento e i risultati incorporati nei nostri sistemi di calcolo. Siamo pertanto in grado di elaborare una completa documentazione tecnica per ogni vostro progetto.

dimensioni e inclinazione

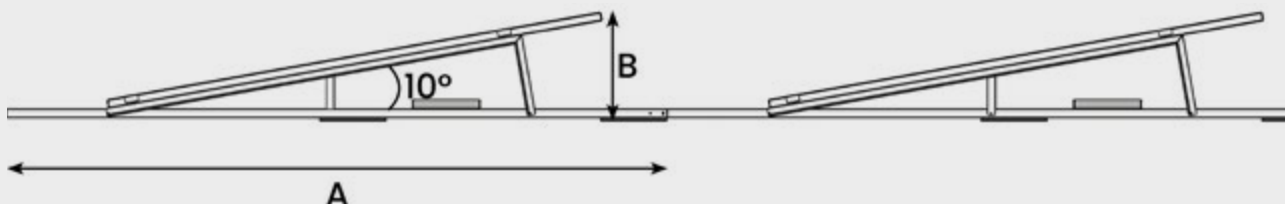

Lunghezza del pannello	Passo (A)	Altezza (B)
1640 - 1899 MM	2500 MM	380 - 425 MM
1900 - 2159 MM	3000 MM	425 - 470 MM
2160 - 2385 MM	3500 MM	470 - 505 MM

Altri passi sono disponibili su richiesta.