



SCHEDA TECNICA

SOLARSPEED 4.0

EST-OVEST ORIENTAMENTO ORIZZONTALE

060826.IT


SOLARSPEED

VANTAGGI



sistema a clic

Le unità di base possono essere collegate tramite un sistema a scatto, che garantisce un buon allineamento e una rapida installazione.

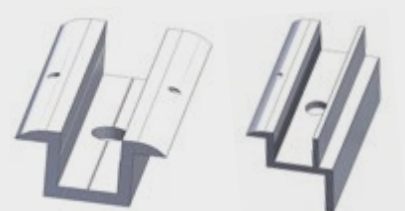

morsetti

I morsetti sono fissati sui profili superiori con bulloni M8 per un collegamento affidabile del modulo.




triangoli semi-assemblati

Lavorare con triangoli semi-assemblati non solo consente di risparmiare tempo di installazione, ma riduce anche drasticamente il numero di singoli componenti sul tetto!




realizzati in acciaio zinco-magnesio

Perfetto per applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione a lungo termine. Proprietà utorigeneranti e buona conduttività elettrica.

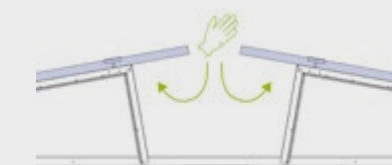

disposizione invertita

Aerodinamica migliorata che si traduce in una soluzione leggera e una migliore accessibilità sotto i moduli.

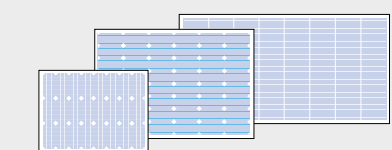


moduli di grandi dimensioni

Ideali per le nuove generazioni di moduli di grandi dimensioni.

SOLARSPEED

COMPONENTS

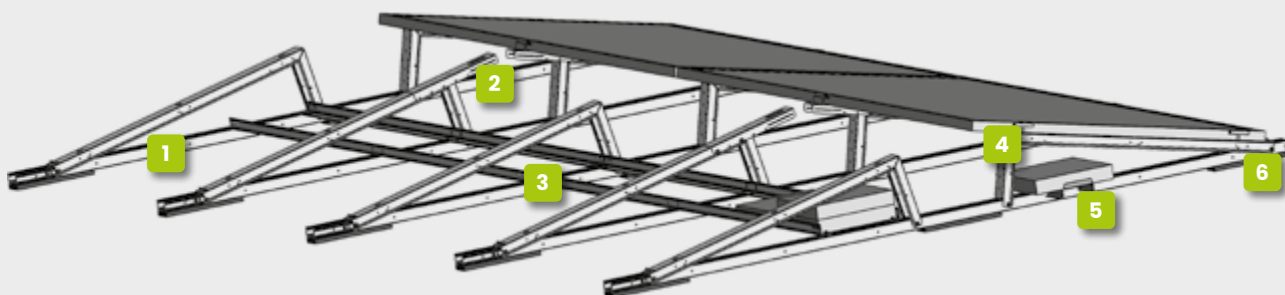

COMPONENTI STANDARD

- 1** unità base
 - triangoli semi-assemblati
 - binario
 - gomme protettive*
- 2** staffa + prolunga per supporto centrale
- 3** profili a L + pezzo centrale
- 4** morsetti + bulloni M8
- 5** supporto zavorra
- 6** gomma terminale

SISTEMI DI BASE

- base in calcestruzzo (12 kg) + tassello a martello
- base in PP
- staffa omega


**Per tetti in PVC utilizzare gomma con sottostrato in alluminio.*

COMPONENTI AGGIUNTIVI

- collegamento al colmo
- profilo di ancoraggio
- rinforzo terminale C-rail
- elemento centrale per set di profili a L


FORNITI DALL'INSTALLATORE

- piastrelle di zavorramento
- collegamento di terra
- collegamento di terra
- modulo solare

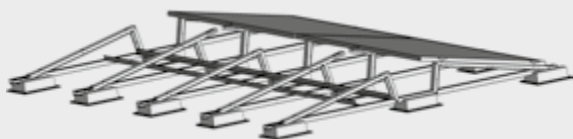

SolarSpeed su basamento in calcestruzzo


- Facile da montare grazie ai tasselli a percussione.
- La base in calcestruzzo funge anche da zavorra.
- Ottimo drenaggio grazie allo spazio maggiore sotto i profili.
- Ideale per tetti con ghiaia e tetti verdi. Rispetto ai telai tradizionali, è necessario rimuovere una quantità molto inferiore di ghiaia.

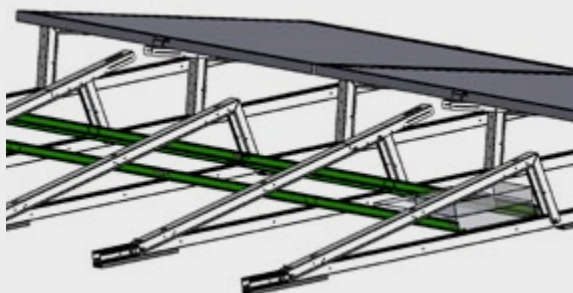

Fornitura di zavorra SolarSpeed

con set di profili a L

- I set di profili a L vengono utilizzati per posizionare la zavorra sotto i moduli e fungono anche da rinforzo aggiuntivo del telaio.
- Il collegamento aggiuntivo tra le unità di base
- rende l'installazione ancora più resistente.

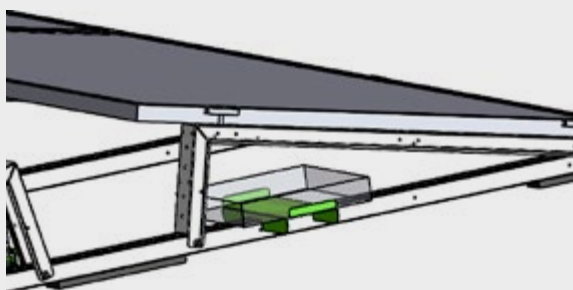

con supporti di zavorra

- I supporti per zavorra possono essere posizionati all'interno dell'installazione.
- Il supporto per zavorra può essere fatto scorrere rapidamente e facilmente sulla guida dell'unità di base.

zavorra con strumento online


calcolatore online

- Con il nostro software online gratuito potete elaborare i vostri progetti in modo molto semplice e veloce!
- Definisci la posizione e l'ambiente, fai uno schizzo del tetto, scegli i moduli e il telaio di montaggio e, dopo aver disegnato l'impianto fotovoltaico, il nostro software calcola il piano di zavorramento corretto.
- Tutte le informazioni relative ai carichi sul tetto, alla struttura di montaggio e al posizionamento sono incluse in un rapporto chiaro, insieme a una distinta completa dei materiali.

testato e approvato

- Nello sviluppo dei nostri telai di montaggio, vengono sempre prese in considerazione le norme e le linee guida più recenti applicabili.
- Questi telai sono stati sottoposti a test in galleria del vento e i risultati sono stati incorporati nei nostri calcoli. In questo modo, possiamo presentare un fascicolo tecnico completo durante l'elaborazione del vostro progetto.

dimensioni e angoli

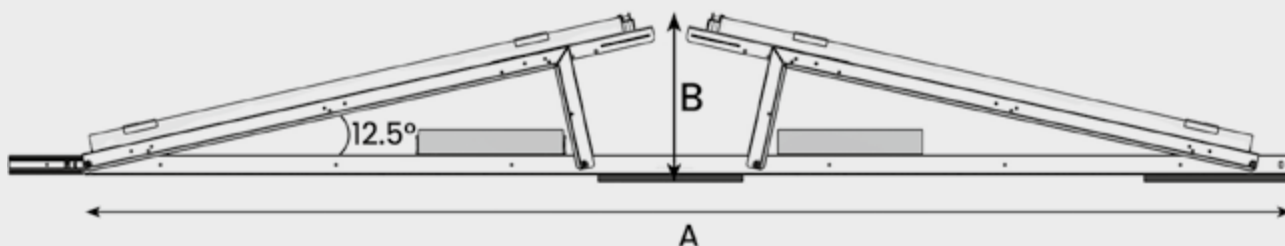

Larghezza pannello	Passaggio (A)	Altezza (B)
960 - 1060 MM	2350 MM	300 - 320 MM
1061 - 1140 MM	2500 MM	320 - 340 MM
1141 - 1230 MM	2700 MM	340 - 360 MM
1231 - 1320 MM	2850 MM	360 - 380 MM

Altri passi sono disponibili su richiesta.