

KARTA PRODUKTU

SOLARSPEED
AVANTIS

060826.PL


SolarSpeed Avantis na stopach gumowych



☐ Aby zmniejszyć nacisk, dodaj podpory w wyznaczonych miejscach.

Do dachów PVC użyj gumy z aluminium podkładką.

Szerokość modułu PV [mm]	Szerokość w poziomie [mm]	Wysokość [mm]
1096 ± 10	2413	350 ± 5
1134 ± 10	2488	360 ± 5
1303 ± 10	2817	400 ± 5

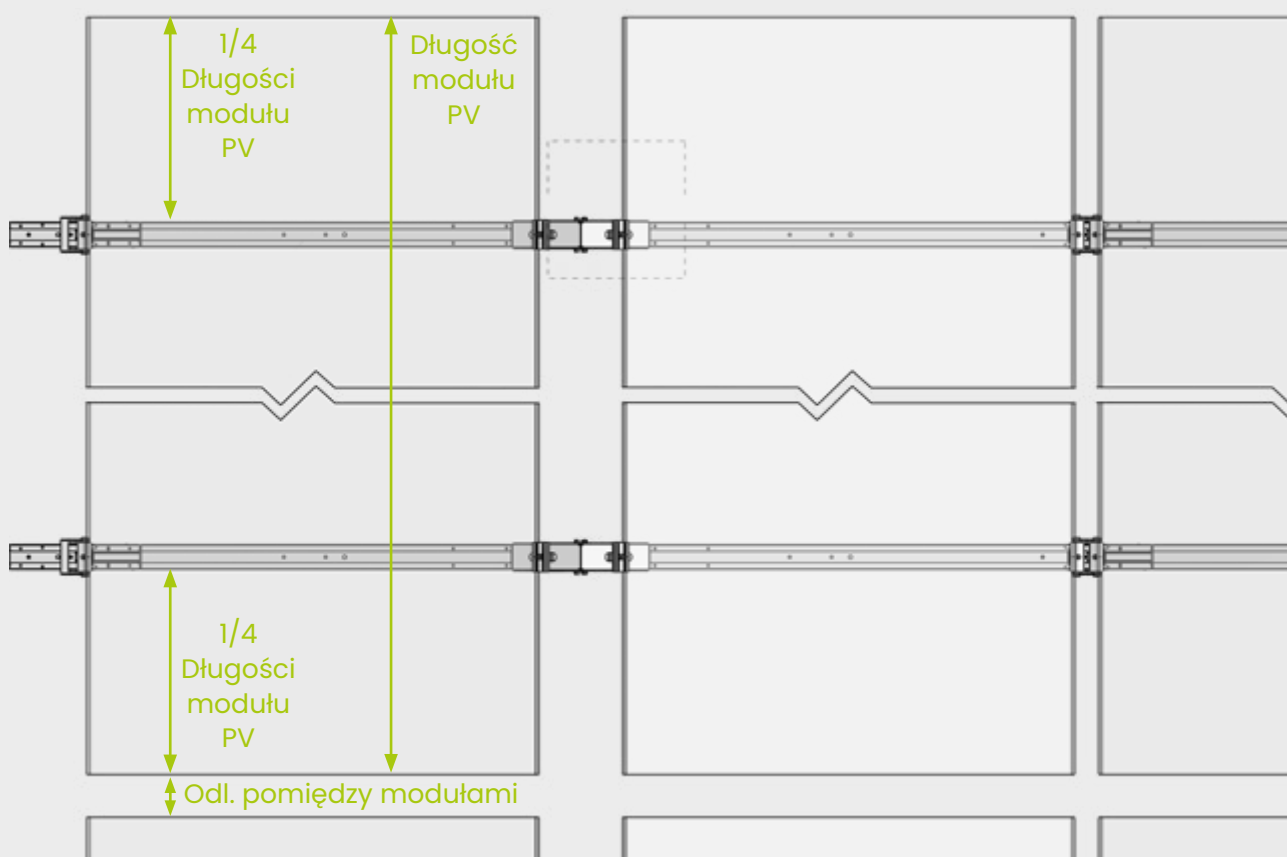

Długość modułu PV [mm]		
1762 ± 10	2093 ± 10	2384 ± 10
1961 ± 10	2278 ± 10	2465 ± 10

Element startowy [mm]	300
Nachylenie [°]	12,5
Górna szczelina [mm]	200 ± 20
Dolna szczelina [mm]	73
Odl. pomiędzy modułami [mm]	20 ± 10


SolarSpeed Avantis na betonowej podstawie + guma



☐ Aby zmniejszyć nacisk, dodaj podpory w wyznaczonych miejscach.

Do dachów PVC użyj gumy z aluminiową podkładką.


Szerokość modułu PV [mm]	Szerokość w poziomie [mm]	Wysokość [mm]
1096 ± 10	2413	335 ± 5
1134 ± 10	2488	345 ± 5
1303 ± 10	2817	385 ± 5

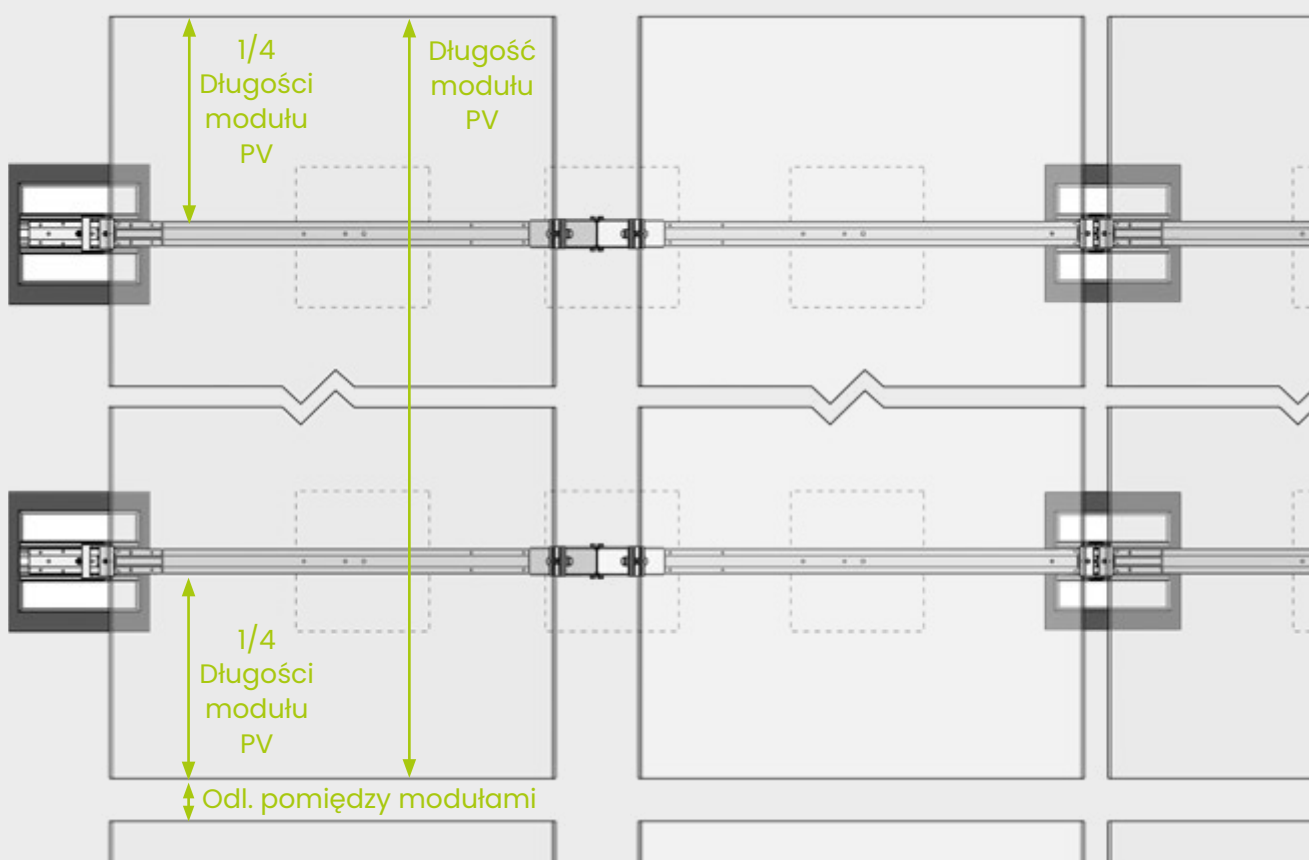

Długość modułu PV [mm]		
1762 ± 10	2093 ± 10	2384 ± 10
1961 ± 10	2278 ± 10	2465 ± 10

Element startowy [mm]	300
Nachylenie [°]	12,5
Górna szczelina [mm]	200 ± 20
Dolna szczelina [mm]	73
Odl. pomiędzy modułami [mm]	20 ± 10


SolarSpeed Avantis na stopce PP + guma

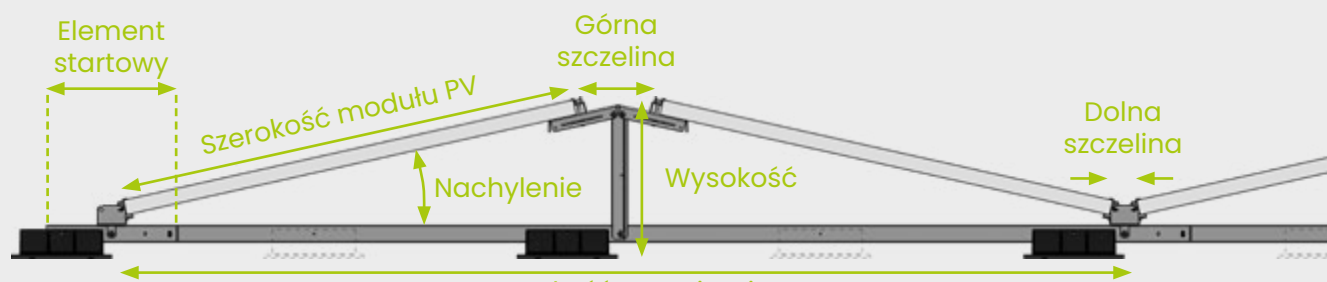

☐ Aby zmniejszyć nacisk, dodaj podpory w wyznaczonych miejscach.

Do dachów PVC użyj gumy z aluminiową podkładką.

Szerokość modułu PV [mm]	Szerokość w poziomie [mm]	Wysokość [mm]
1096 ± 10	2413	335 ± 5
1134 ± 10	2488	345 ± 5
1303 ± 10	2817	385 ± 5

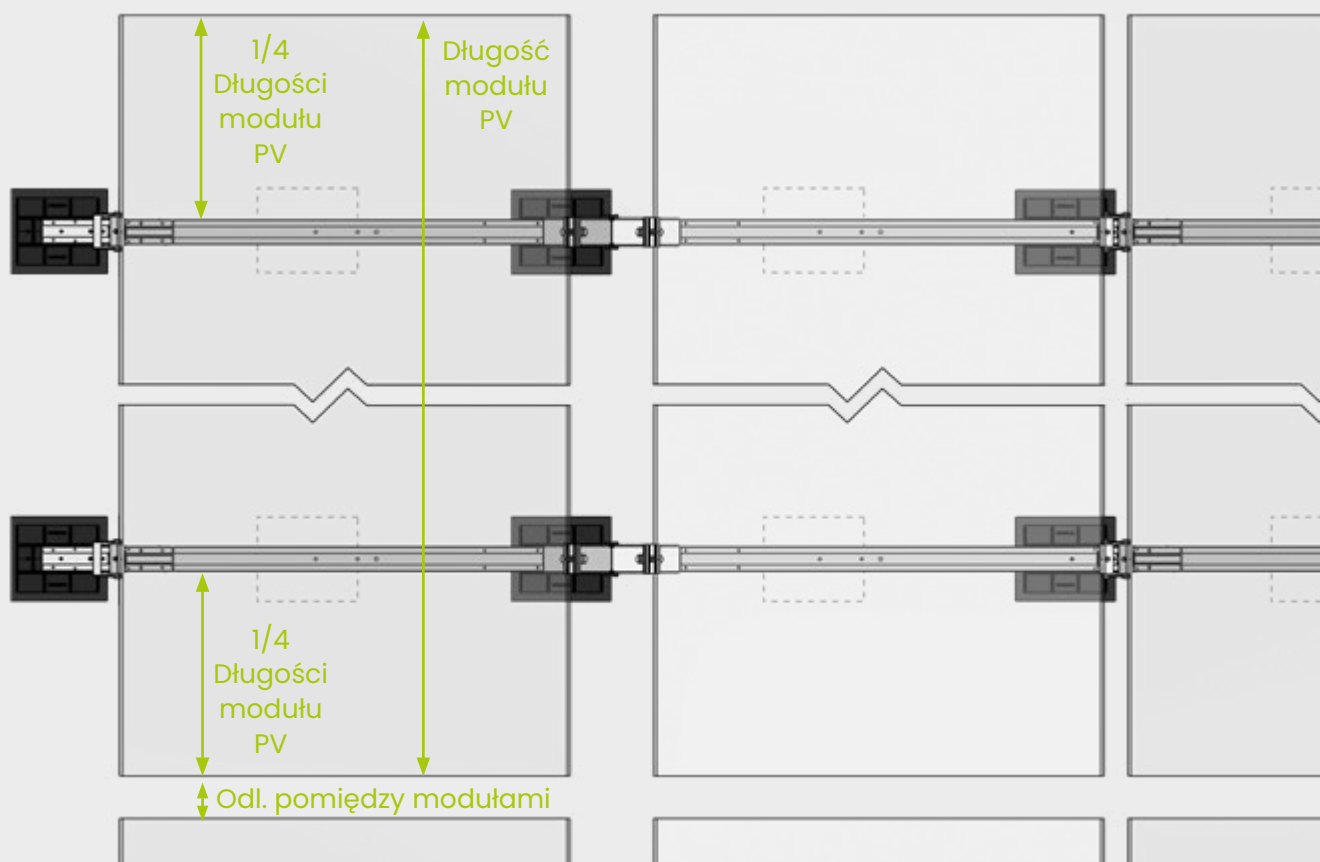

Długość modułu PV [mm]		
1762 ± 10	2093 ± 10	2384 ± 10
1961 ± 10	2278 ± 10	2465 ± 10


Element startowy [mm]	300
Nachylenie [°]	12,5
Górna szczelina [mm]	200 ± 20
Dolna szczelina [mm]	73
Odl. pomiędzy modułami [mm]	20 ± 10

SolarSpeed Avantis z uchwytem omega



☐ Aby zwiększyć odporność na wrywanie lub poprawić rozkład sił, należy zamontować uchwyty we wskazanych miejscach.

Szerokość modułu PV [mm]	Szerokość w poziomie [mm]	Wysokość [mm]
1096 ± 10	2413	335 ± 5
1134 ± 10	2488	345 ± 5
1303 ± 10	2817	385 ± 5

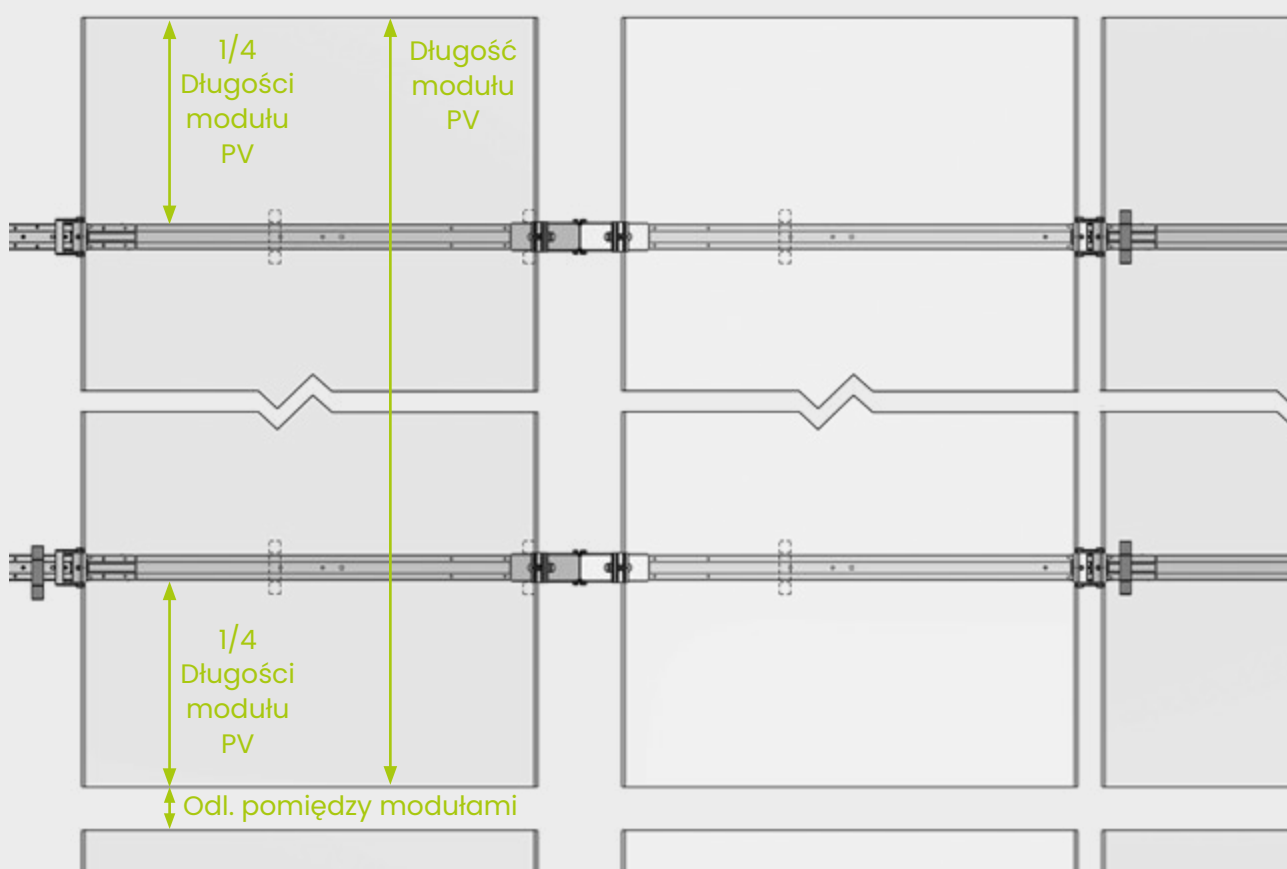

Długość modułu PV [mm]		
1762 ± 10	2093 ± 10	2384 ± 10
1961 ± 10	2278 ± 10	2465 ± 10

Element startowy [mm]	300
Nachylenie [°]	12,5
Górna szczelina [mm]	200 ± 20
Dolna szczelina [mm]	73
Odl. pomiędzy modułami [mm]	20 ± 10

Balastowe systemy montażowe dla dachów płaskich

- Bezinwazyjne rozwiązanie, zachowujące szczelność dachu
- Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe zgodne z normami EN 1991-1-3, EN 1991-1-4, NEN 7250 oraz innymi odpowiednimi normami
- System montażowy został poddany testom w tunelu aerodynamicznym, a ich wyniki uwzględniamy w naszych obliczeniach
- Wyprodukowane zgodnie z normami EN 1090 EXC2

System montażowy ze stali powlekanej cynkiem i magnezem

- Długotrwała odporność na korozję z właściwościami samonaprawczymi
- Dobra przewodność elektryczna, zgodna z normami IEC TR 63227 i IEC 61643-32
- Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, zgodna z normą IEC 62561-1:2023-03

Wstępnie zmontowane podstawowe elementy systemu

- Zmniejszona ilość komponentów
- System zatrzaskowy przyspiesza montaż
- Przymiar dla extra precyzji i łatwości montażu

Klemy

- Wytrzymałe, utwardzone Aluminium
- 70mm klemy z 10mm oparciem o ramę modułów PV
- Zintegrowane stalowe kołki uziemiające zgodne z IEC 61730 i IEC 61215
- Montaż za pomocą śrub M8

Wsparcie produktowe

- Szybkie i łatwe projektowanie instalacji w darmowym kalkulatorze online
- Konsultacje z zespołem projektantów
- Instrukcje montażu i filmy dostępne online

Avasco Solar sp. z o.o.
Rodenbachstraat 53
8908 Vlamertinge
Belgium
VAT BE 0721.474.320

T +32 (0)57 27 15 00
info@avasco-solar.be
www.avasco-solar.be



**avasco
solar**